


CLOU XTRA 2.0



www.austroflamm.com

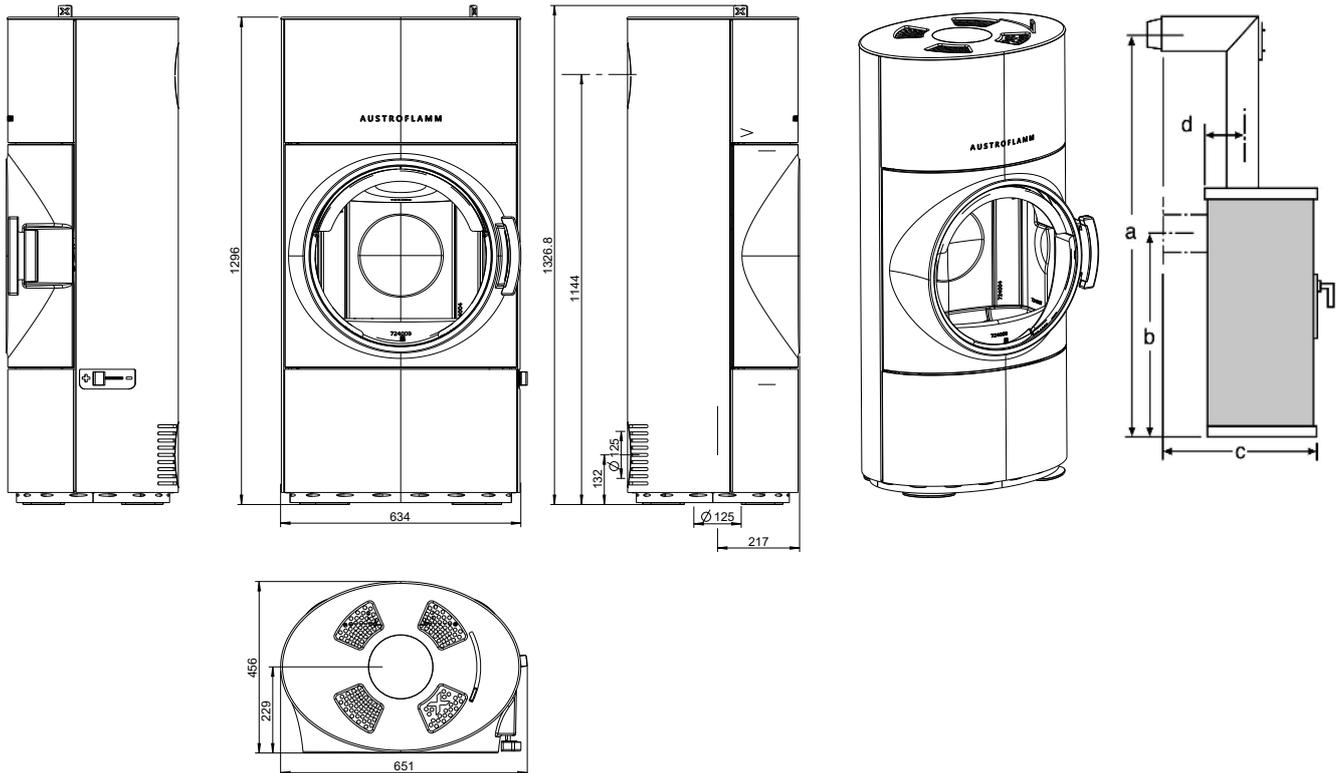

MASSE UND GEWICHTE

| | |
|--|-------------------------|
| Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] | 1296 x 630 x 450 |
| Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] | - |
| Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] | - |
| Feuerraum h x b x t [mm] | 389 x 432 x 245 |
| Gewicht STM / KMG / SPM [kg] | 273 / - / - |
| Gewicht Xtra [kg] | 120 |
| Rauchrohrabgang [Ø mm] | 150 |
| Rauchrohranschluss mittig [mm] | 1144 |
| Maße a, b, c, d [mm] | 1813 / 1144 / 598 / 227 |
| Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] | 1100 / 420 / 200 |

LEISTUNG

| | |
|--|--------|
| Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] | 8 |
| Heizleistung min. / max. [kW] | 4 / 11 |
| Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³] | 98-255 |
| Energieeffizienzklasse | A |

AUSSTATTUNG

| | |
|---|-------------------|
| XTRA Wärmespeicher-Technologie | o |
| Heat Memory System | - |
| Aschebox | o |
| externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | hinten oder unten |

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEIFEGER

| | |
|---|-----|
| Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] | 6,6 |
| Abgastemperatur geschlossen [°C] | 357 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |