


JINI XTRA



www.austroflamm.com

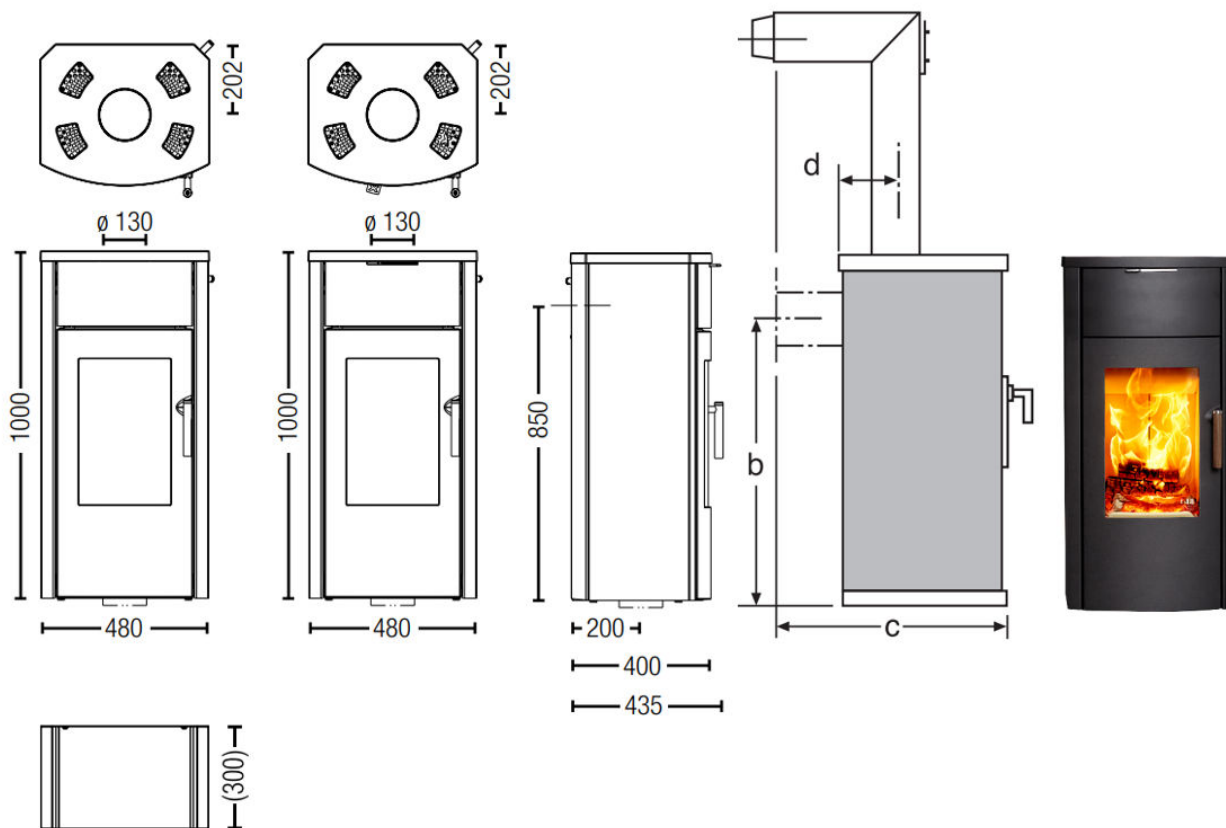

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1000 x 480 x 400
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	1000 x 480 x 400
Feuerraum h x b x t [mm]	379 x 282 x 224
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	226 / - / 170
Gewicht Xtra [kg]	101
Rauchrohrabgang [mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	850
Maße a, b, c, d [mm]	1518 / 850 / 583 / 202
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	1000 / 270 / 160

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	4
Heizleistung min. / max. [kW]	2,5 / 6
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	34-88
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	o
Heat Memory System (HMS)	-
Aschelade	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	3,9
Abgastemperatur geschlossen [°C]	343
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10